




SLED 2000A NEW


MONTAJ ŞEMASI

PARÇA LİSTESİ

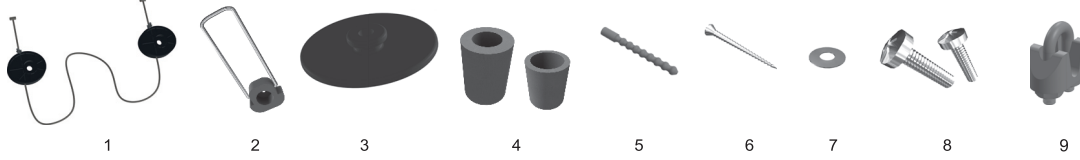


SIRA	CİNSİ	ADET
1	ASKI İPİ	1
2	UZAKLAŞTIRMA ELEMANI	2
3	DUVAR MONTAJ FLANŞI	2
4	UZATMA PARÇALARI	4'ER ADET
5	DÜBEL	2
6	VİDA	4
7	PUL	4
8	LCD VIDA SETİ	1 TAKIM
	m6x15	m8x15
	m6x25	m8x25
	m6x30	m8x30
	m6x45	m8x45
9	KELEPÇE	2

ÜRÜN TEKNİK ÇİZİMİ

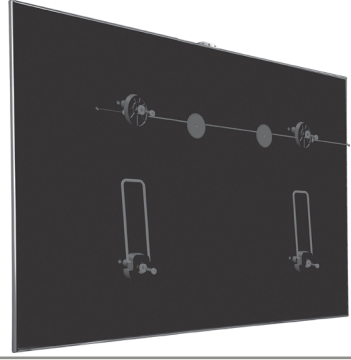


SLED 2000A NEW

1. ADIM

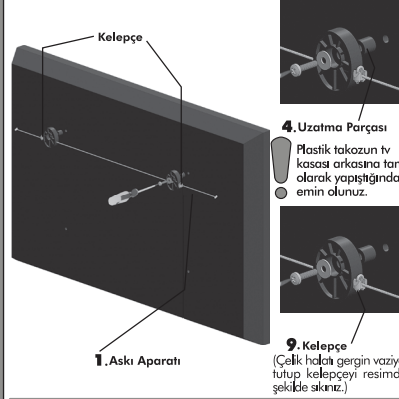


Askı ipini televizyonun arkasına uzatma parçası arada kalacak şekilde uygun vidalar yardımıyla askı ipini televizyonunuza bağlayınız.

2. ADIM

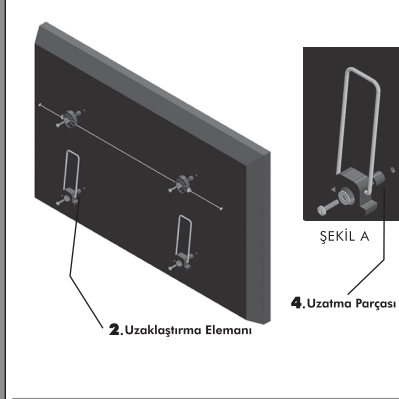


Askı aparatını uygun vidalar yardımıyla uzatma parçası, Televizyon ve uzaklaştırma elemanın arasında kalacak şekilde televizyonunuza vidalayınız.

3. ADIM

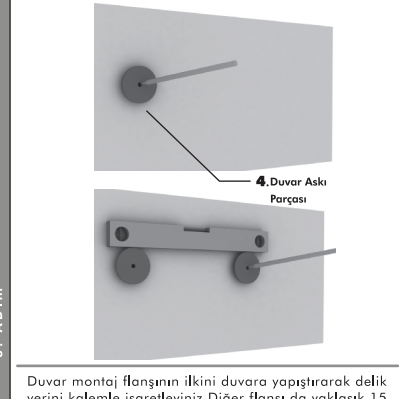


Duvar montaj flanşının ilkinı duvara yapıştirarak delik yerini kalemle işaretleiyiniz. Diğer flanşı da yaklaşık 15 cm. mesafeye yerleştirerek su terazisi yardımıyla aynı düzlemde tutarak delik yerini işaretleiyiniz.

4. ADIM

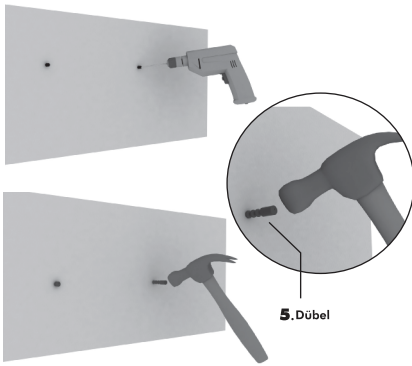


Duvarda işaretlediğiniz yerleri matkapla delerek dübelleri çakınız.

5. ADIM

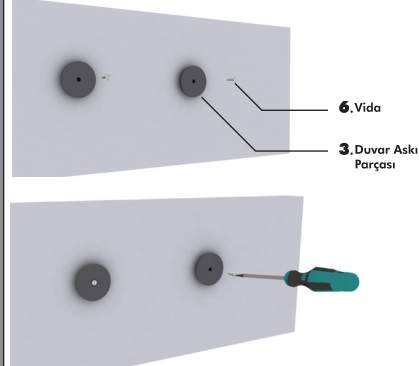

Duvar montaj flanşlarını uygun duvar vidalarını kullanarak yerlerine vidalayınız.

6. ADIM

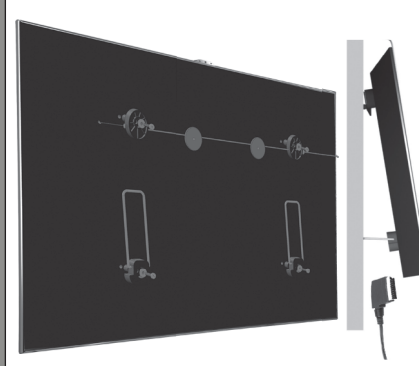

Cihazınızı duvar askı parçalarının üzerine yerleştiriniz. Uzaklaştırma elemanlarını kullanarak cihaz duvar mesafesini açıp ekran bağlantılarını yapabilirsiniz.

ACHILL ürünü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Bu ürün Ekimsan Ekşioglu inş. San. Tic. Ltd. Şti'nin 5 sene garantisi altındadır.

Montaj ve Kurulum: SLED 2000A NEW ürünlerini beton veya güçlü tuğla yüzeylerde kullanmak doğrudur. Bunun dışındaki mekan duvarlarında (ahşap, alçıpan vs.) kullanmayınız. Montaj ve kurulum işleri bittikten sonra cihazınızı ellerinizin yardımıyla askı aparatı üzerinde test ediniz.

Cihazınızı aparat üzerine doğru takılıp takılmadığını gözle kontrol ediniz. Cihazı bağladığınız askı aparatının takıldığı yüzeyin (duvar, tuğla) içindeki dübel ve vidaların sağlamlığını gevşeyip gevşemediğini 30 gün sonra tekrar kontrol ediniz. Bununla ilgili bir sorunla karşılaştığınızda cihazınızı ve askı aparatınızı tekrar sökünüz. Kurulum işlemlerini tekrar montaj ve kurulum işlemine bakarak yeniden yapınız.

Dikkat: Montaj talimatına uygun olmayan kurulumlar üreticinin ve/veya ithalatçının sorumluluğu dışında kalır.

Achill, bağlı şirket ve yan kuruluşlar (tüm "Achill" adıyla anılır) bu klavuzun doğru ve tam olarak hazırlanmasını hedeflemektedir. Ancak, Achill burada yer alan bilgilerin tüm ayrıntı, sort ve değişiklikleri içerdiğini ileri sürmez. Ayrıca, ürünün kurulumu ya da kullanımı ile ilgili beklenmedik durumların tümü hakkında da bilgi vermez. Bu belgede yer alan bilgiler bildirilmeden veya herhangi bir şekilde yükümlülük alınmadan değiştirilebilir. Achill burada belirtilen bilgiler ile ilgili yapılan açıklama veya imalat hakkında hiçbir şekilde garanti vermez. Achill bu belgede yer alan bilgilerin doğru, tam ve yeterli olduğu konusunda hiçbir sorumluluk kabul etmez.

Lütfen bu belgeyi saklayınız.

Tipografik hatalardan dolayı **ACHILL** sorumlu değildir.

Üretici, ürün ve ürünü oluşturan malzemelerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

